



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»



Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

Внимание!


При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-1NCMW2028 (2.8)

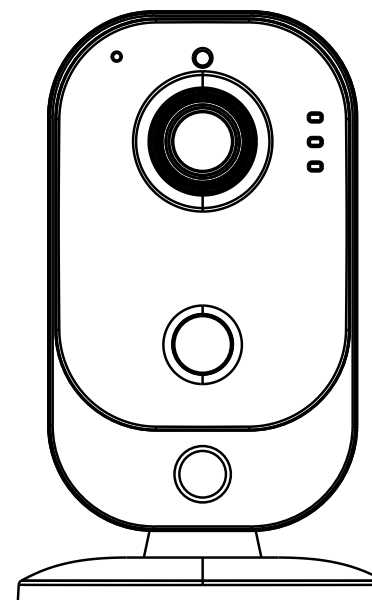

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-1NCMW2028 (далее – видеокamera) стационарная, внутренней установки, служит для трансляции видео и аудиопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром, встроенным микрофоном и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение в диапазоне рабочих температур. Область применения: для установки в офисных, производственных и складских помещениях; магазинах и торгово-развлекательных центрах; финансовых, административных, промышленных и энергетических предприятиях; транспортных объектах и прочее. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	2 Мп, 25 к/с
	Количество видеопотоков	3
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
Матрица	Тип матрицы	1/2.8" КМОП
	Фокусное расстояние	2.8 мм
Объектив	Тип объектива	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
Подсветка	Дистанция освещения ИК	10 м
	Встроенный динамик	Да
Аудио	Встроенный микрофон	Да
	Тревожные входы/выходы	1/1
Функции	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 256ГБ
	Сетевой интерфейс RJ45	10Base-T/100Base-TX Ethernet, IEEE802.11 b/g/n
Эксплуатация	Электропитание	PoE 802.3af / DC 12 В, 4.5 Вт
	Класс защиты	Нет
	Диапазон рабочих температур	-10°C... +45°C
	Тип корпуса	Миникуб, F-NFMW1
	Материал корпуса	Пластик
	Габаритные размеры	75.4(Ш)×75.4(Г)×120.4(В) мм
Сеть	Вес	195 г

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Винт PA4.0×30 мм	4 шт.
Дюбель 5.6×29 мм	4 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокamеры.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеокamera является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

